


télécommandes

pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité, alarmes incendie et sources centralisées

■ Cotes réf. 039 00/01




■ Caractéristiques techniques

Coffret réf. 039 00/01 jusqu'à 300 blocs


Alimentation : 230 V~ - 50/60 Hz
 Tension de sortie : 9 V (TBTS pour réf. 039 00)
 Consommation de la télécommande de chaque bloc de sécurité : 0,2 mA
 Tension admissible en bout de ligne pour que la télécommande du bloc fonctionne : 6 V

■ Schémas de câblage


Mise au repos par zone d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation

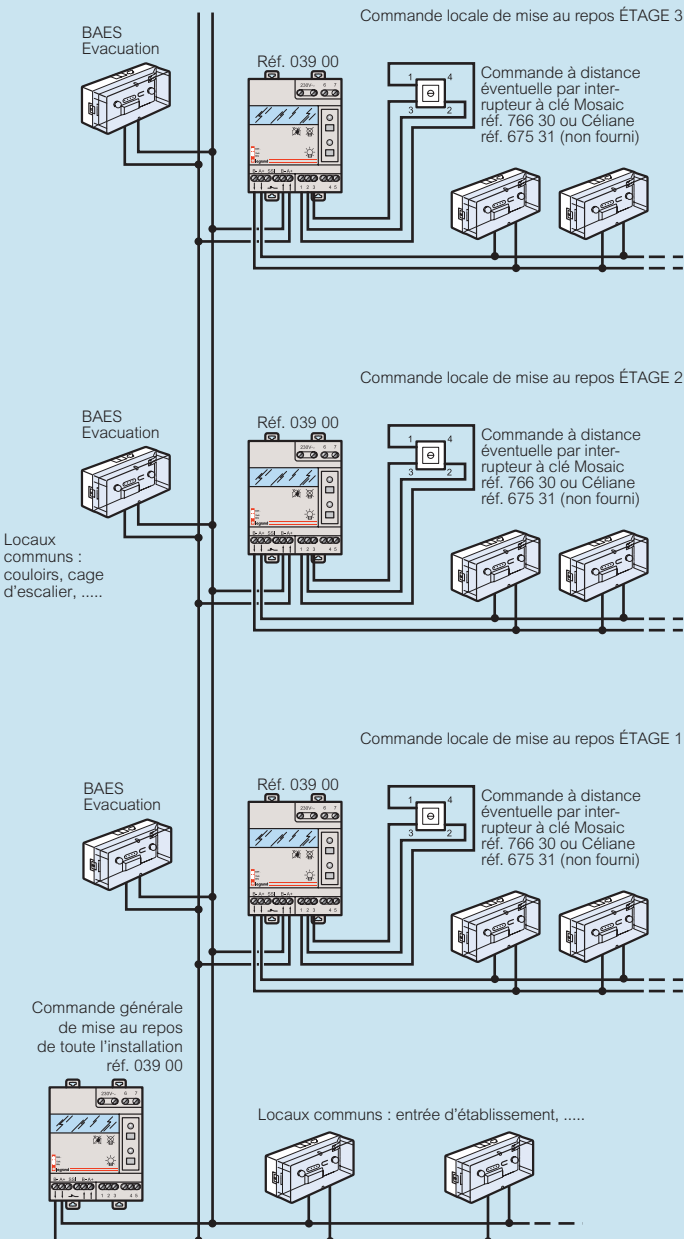

Fonctionnement avec des [BAES + BAEH] dans les ERP comportant des locaux à sommeil

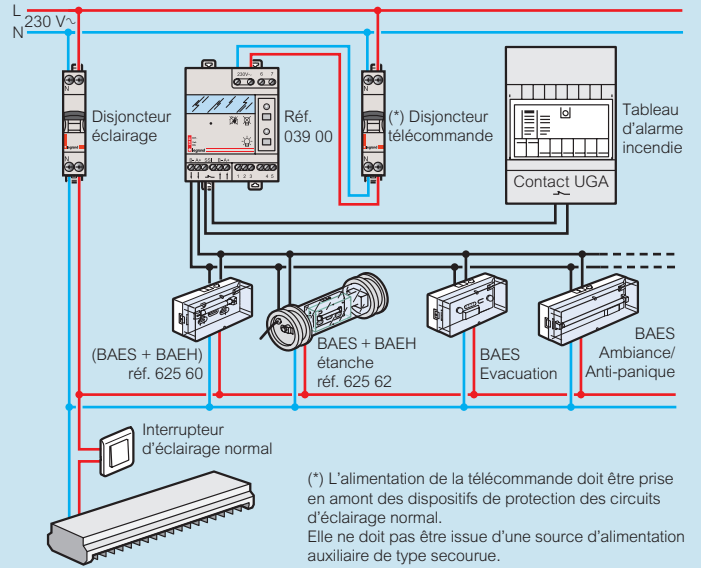

Coupage de l'éclairage et mise au repos des blocs à distance avec interrupteur à clé (Mosaic réf. 766 30 ou Céliane réf. 675 31 non fourni) ou par automatisme

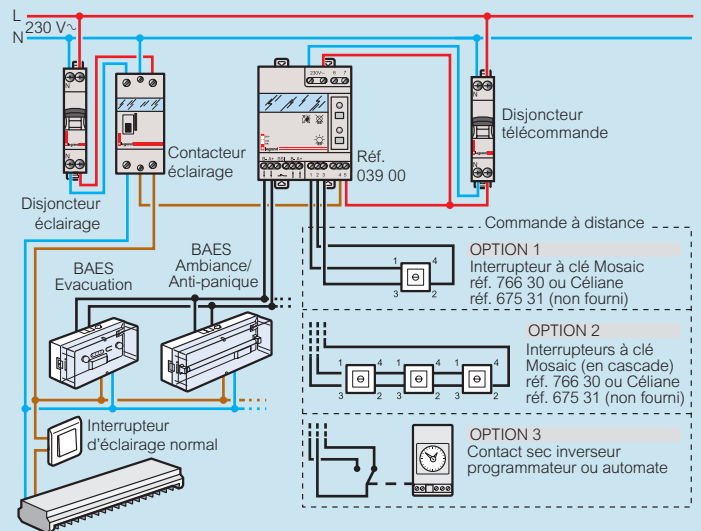

Mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par programmeur horaire ou automate

