


# blocs de jonction de puissance Viking™ 3

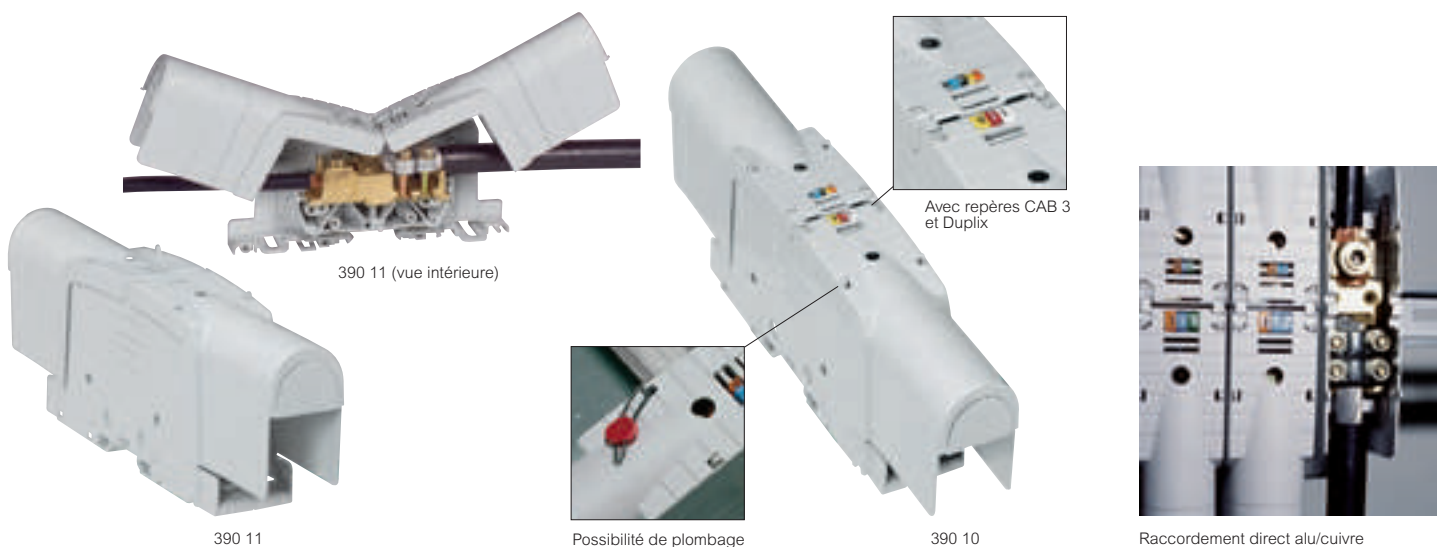

Agréments (p. 952)

## Blocs de puissance pour câbles aluminium et cuivre

Permettent d'assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs  
 Fixation par griffe métallique sur rails prof. 15 mm et EN 60715 prof. 15 mm, ou par vis sur platine  
 Equipés de capots avec prédécoupes  
 Acceptent les repérages CAB 3 (p. 470), Duplix (p. 483)  
 Test par pointe de touche capots fermés  
 Solidarisation possible par tige filetée de blocs de pas identiques  
 Shuntage possible avec réf. 394 46/47

Emb.	Réf.	Câble/câble	Pas (mm)
5	<b>390 10</b>	Raccordement rigide ou souple (mm <sup>2</sup> ) Alu/Cu 35 à 120	42
5	390 11	Raccordement rigide ou souple (mm <sup>2</sup> ) Alu/Cu 70 à 300	55
<b>Plage/plage</b>			
5	<b>390 13</b>	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> ) Alu/Cu 95	36
5	<b>390 14</b>	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> ) Alu/Cu 150	42
5	390 15	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> ) Alu/Cu 300	55
<b>Plage/câble</b>			
5	<b>390 17</b>	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> ) Alu/Cu 150	42
5	390 18	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> ) Alu/Cu 300	55
<b>Câble/plage</b>			
5	<b>390 20</b>	Raccordement rigide ou souple (mm <sup>2</sup> ) Cu 35 à 120	42
5	<b>390 21</b>	Raccordement rigide ou souple (mm <sup>2</sup> ) Cu 35 à 120 Cu 70 à 300 Alu 70 à 300	55

## Accessoires pour blocs de puissance pour câbles aluminium et cuivre

5	394 46	Shunt Pour blocs pas 36 et 42 mm
5	394 47	Pour blocs pas 55 mm

## Blocs de puissance pour barres ou cosses

Permettent d'assurer la jonction entre l'enveloppe et les câbles extérieurs   
 A plage. Pied plastique  
 Repérage par plaques repères (p. 471)

**Pour rails symétriques**  
 Fixation par griffe métallique sur rails prof. 15 mm et EN 60715 prof. 15 mm

Emb.	Réf.	Raccordement maxi (mm <sup>2</sup> )	Larg. plage (mm)	Ø vis	Pas (mm)
5	<b>390 71</b>	35	15	M 8	26
5	<b>390 72</b>	70	20	M 10	34
5	<b>390 73</b>	120	25	M 10	34
5	<b>390 74</b>	240	35	M 12	46

**Pour rails asymétriques**  
 Fixation par griffe métallique sur rail EN 60715


5	390 31	35	15	M 8	26
5	390 32	70	20	M 10	34
5	390 33	120	25	M 10	34
5	390 34	240	35	M 12	46

## Accessoires pour blocs de puissance pour barres ou cosses

**Cloisons d'isolement**  
 Acceptent les capots de protection  
 Repérage possible avec CAB 3 (p. 470)

Pour blocs pas 26 mm  
 Pour blocs pas 34 et 46 mm

**Capots de protection**  
 Se montent sur les cloisons d'isolement  
 Pour 3 blocs pas 46 mm ou pour 4 blocs pas 34 mm  
 Pour 4 blocs pas 26 mm  
 Pour 4 blocs pas 46 mm



**Butées de blocage** (p. 454)

**Boîtiers de raccordement Alu/Cuivre** (p. 121)

**Manchons CAB 3 de repérage et d'isolation**

**voir p. 473**