

Programme Céliane™ voyants, accessoires



670 16 (Corian nocturne) équipé d'un enjoliveur avec voyant 683 10

670 01 (Mica) équipé d'un voyant 676 69

670 13 (Graphite) équipé d'un enjoliveur avec voyant 683 13

Schémas de câblage (p. 639)

| Emb. | Réf. | Voyants lumineux |
|---|---------------|---|
| 10 | 676 66 | Raccordement par montage direct Lampe sans entretien (LED) Couleur blanche 230 V Consommation 0,15 mA |
| 10 | 676 67 | 12 V - 24 V - 48 V Consommation en continu : 12 V : 0,2 mA ; 24 V : 0,9 mA ; 48 V : 2,7 mA Consommation en alternatif : 12 V : 0,4 mA ; 24 V : 1,2 mA ; 48 V : 3,7 mA |
| Voyants témoins | | |
| 10 | 676 68 | Voyant témoin câblage phase distribuée 230 V Consommation 3 mA |
| 10 | 676 65 | Voyant témoin câblage existant 230 V Consommation 3 mA |
| Voyants à bornes pour témoin indépendant Livré avec couronne lumineuse Équipé de 2 bornes automatiques pour raccordement indépendant (exemple : retour circuit télérupteur utilisable uniquement avec interrupteur et poussoirs simples réf. 670 01/670 31) | | |
| 10 | 676 69 | 230 V Consommation : 3 mA (témoin), 0,15 mA (lumineux) |
| 1 | 676 61 | 12/24 V Consommation : 27 mA |
| 1 | 676 62 | 24/48 V Consommation : 10 mA |
| 10 | 676 64 | Voyant pour prises de courant et inter bipolaire 230 V Consommation 2,4 mA Avec 3 fils à câbler |


| Emb. | Réf. | Enjoliveurs avec voyant |
|------|--------|---|
| 1 | 680 10 | Pour commande à levier et silencieux Livrés avec voyant pour raccordement indépendant et couronne lumineuse (blanche ou titane) 3 mA en fonction témoin 0,15 mA en fonction lumineuse A levier - blanc |
| 1 | 683 10 | |
| 1 | 680 13 | Silencieux - blanc |
| 1 | 683 13 | |

| Emb. | Réf. | Accessoire |
|------|---------------|---|
| 10 | 676 60 | Porte-étiquette pour repérage Se fixe par collage sur les plaques |

Programme Céliane™ cadres saillie



802 41

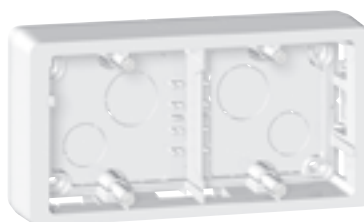

802 45

| Emb. | Réf. | Cadres pour installation en saillie |
|---|---------------|---|
| 2 hauteurs réglables (27 ou 40 mn) Cadres non compatibles avec les plaques "Matières" (p. 631) Livrés avec vis | | |
| Finition blanc | | |
| 2 | 802 41 | 1 poste Équipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20 x 12,5 |
| 1 | 802 42 | 2 postes Horizontaux ou verticaux Équipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32 x 12,5 |
| Finition titane | | |
| 2 | 802 44 | 1 poste Équipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20 x 12,5 |
| 1 | 802 45 | 2 postes Horizontaux ou verticaux Équipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32 x 12,5 |