


mécanismes Programme Mosaic™

contrôle d'accès : gestionnaire de porte et accessoires

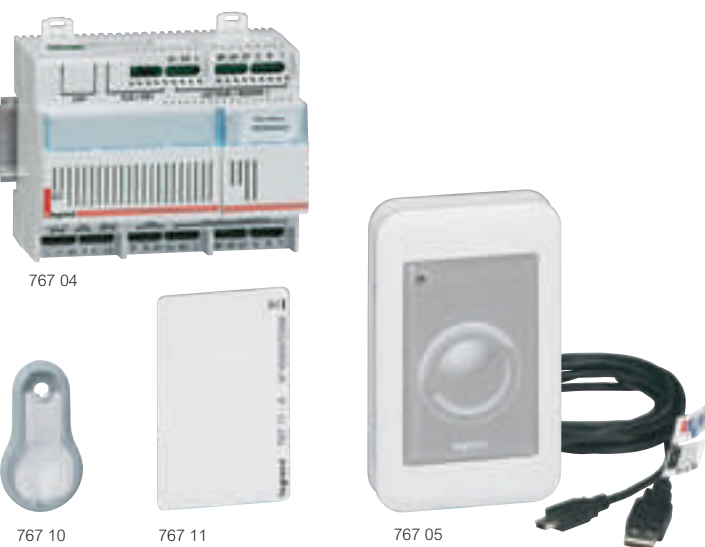

Emb.	Réf.	Gestionnaire de porte
1	767 04	Permet la gestion centralisée depuis un PC (protocole IP) des lecteurs de contrôle d'accès Possibilité de raccorder jusqu'à 2 lecteurs par gestionnaire, et jusqu'à 128 gestionnaires par installation Au delà d'un gestionnaire, utiliser le logiciel de gestion réf. 767 06 Encombrement 6 modules (sur rail DIN) Alimentation : 12 V DC - 175 mA maxi 1 entrée RJ 45 pour raccordement au réseau VDI 2 sorties pour raccordement de gâches ou ventouses par contact sec 2 sorties pour raccordement des boutons poussoirs par contact sec

Emb.	Réf.	Logiciel de gestion
1	767 06	Permet la supervision à partir d'un PC, dès 2 gestionnaires de porte : - des accès (intégration de plans CAD) : 256 portes - des lecteurs, des badges : 64 groupes utilisateurs - des événements (entrées, sorties) : 10 000 derniers événements - des plages horaires : 64 plages horaires

Emb.	Réf.	Accessoires pour lecteur à badges
5	767 10	Badges Badge porte-clés sans contact Mifare 13,56 Mhz
10	767 11	Badge format carte ISO (dim. 50 x 80 mm) sans contact Mifare 13,56 Mhz
1	767 05	Encodeur pour badges Facilite la gestion des badges (création, pertes, annulation, vols...) en autonome, ou associé au logiciel de gestion réf. 767 06 Se relie directement à un PC par connexion USB

Emb.	Réf.	Accessoires d'installation
1	767 07	Ventouse électromagnétique Signalisation de la position du vantail par LED bicolore et renvoi possible par contact inverseur Contrôle de la position de la porte par effet Hall (non compatible avec le fonctionnement du gestionnaire local d'issue de secours réf. 380 57) Consommation : 24 V 300 mA 7,2 W, 12 V 600 mA 7,2 W


1	408 98	Gâche électrique Pour ouverture à droite ou à gauche 12 V~ ou = 6 W - 158 x 26 x 32 mm
---	--------	---

1	767 18	Alimentation secourue Alimentation 12 V DC - 4 A. Secourue par batterie 12 V - 7 Ah réf. 433 41 (p. 942) non livrée
---	--------	---


mécanismes Programme Mosaic™

contrôle d'accès : principe d'installation, logiciel de gestion

Principe d'installation en mode autonome

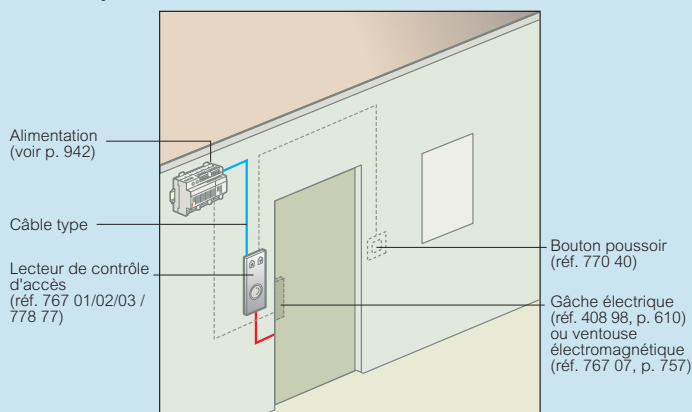

Principe d'installation en mode centralisé

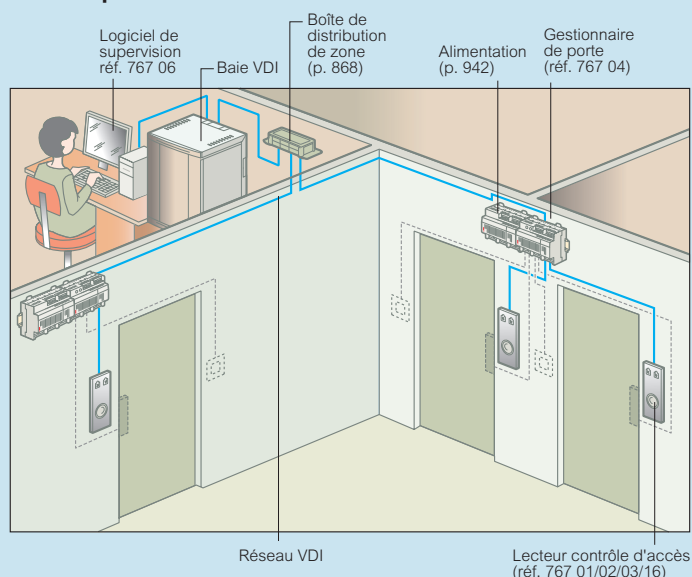


Logiciel de gestion

Le logiciel de gestion réf. 767 06 permet la supervision complète du système de contrôle d'accès, incluant entre autres :

- Gestion horaire des accès et des utilisateurs
- Gestion en temps réel des événements avec visualisation des informations sur plan CAD



Gestion des plages horaire

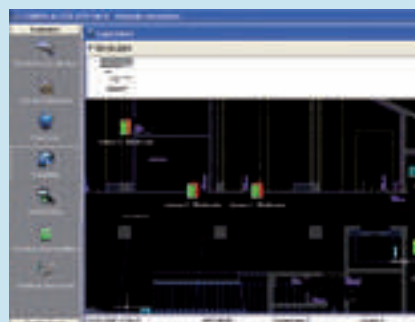

Visualisation sur plan CAD